



KHAMYLUXE
S. de R.L. de C.V. ®



Ficha técnica | Modelo Clásica

Khamyluxe, S. de R.L. de C.V.

Modelo Clásica

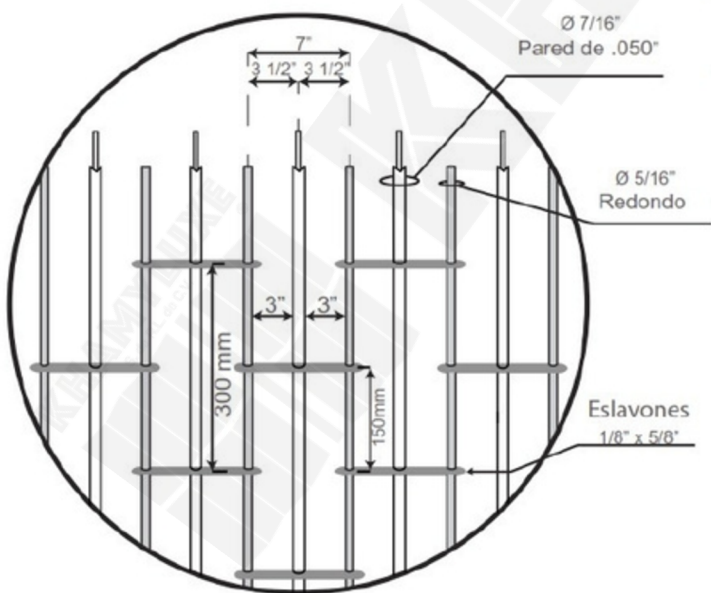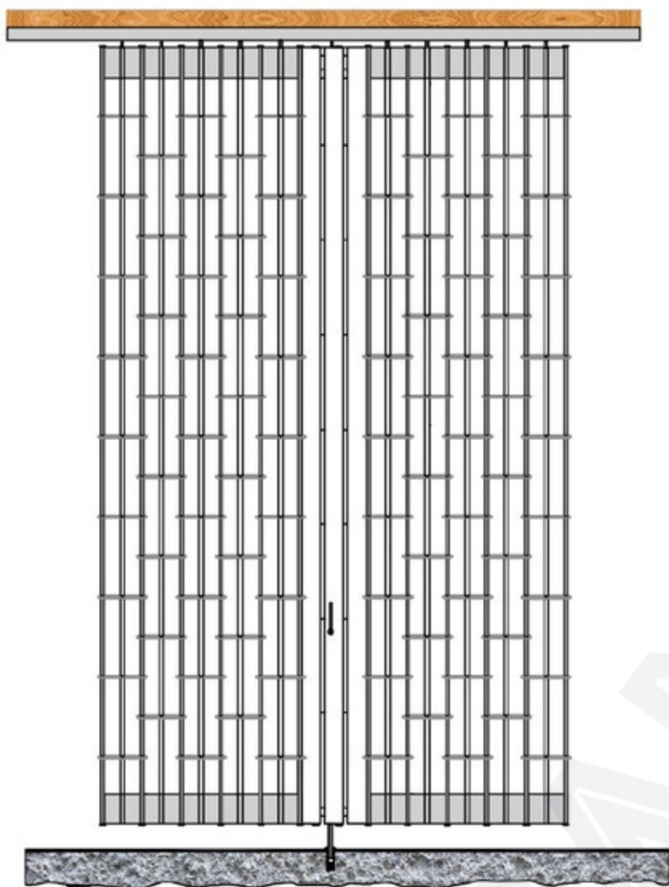

Descripción

Cortina corrediza, marca Khamyluxe, modelo Clásica, la cual se desplaza mediante carretillas embaladas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y curva a 90° con radio de 371mm. Por su apariencia se mimetiza con cualquier decoración, proporciona una protección moderada. Sus finas líneas y alta visibilidad ofrecen una sensación de espacio abierto. Por su peso de tan sólo 3.91 kg/m², es ideal para instalar en estructuras ligeras. El modelo clásica es una buena opción para oficinas, hospitales, patios de comida rápida y vestíbulos.

Requerimientos de instalación

Estructura de PTR de 2"x2" Cal. 14. Tablón de madera de 2"x10".
Piso terminado

Ventajas

Estética ● Seguridad ● Sin limite de longitud

Operación manual ● Altura máxima 3660mm

1 año de garantía ● Libres de mantenimiento

Ideales para fachadas: curvas ● rectas ● mixtas

Colores




Blanco



Bronce medio



Bronce pálido




Negro



Anodizado claro

Datos del producto

Categoría de cortina	Estilo tubular
Estándar de acabado de cortina	Anodizado transparente
Colores en stock con acabado	Negro, Blanco, Bronce, Anodizado claro
Patrones de cortinas	Recto, Ladrillo
Espaciado entre cortinas	(A) Espacio de enlaces Estándar 12" Opcional: 9", 6"
Opciones de acabado	(B) 2" superior e inferior (C) Tubos espaciadores
Altura de la cortina (max.)	3660mm
Peso de la cortina (desplegada)	3.91kh/m2
Ancho del panel	178mm (7")
Espacio libre debajo de la cortina	38mm
Información sujeta a cambios sin previo aviso	

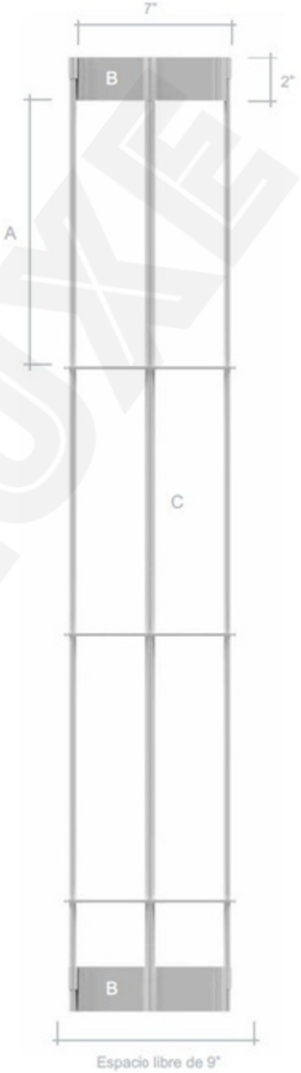

Diseño fuerte y estable.
Rigidez añadida.
Seguridad.
Diseño duradero y liviano.
Estética moderna.
Ventilación óptima.
Alta visibilidad.



MARCA: KHAMYLUXE
MODELO: CLÁSICA

UBICACIÓN: C. Tlaxcala 57, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, C.P. 06760, México,
TELEFONOS: 5570980761 - 5570980755
CORREO DE CONTACTO: ventas@khamyluxe.com

Descripción:

Cortina corrediza, marca Khamyluxe, modelo Clásica, la cual se desplaza mediante carretillas embaleradas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y curva a 90° con radio de 371mm. Por su apariencia se mimetiza con cualquier decoración, proporciona una protección moderada. Sus finas líneas y alta visibilidad ofrecen una sensación de espacio abierto. Por su peso de tan sólo 3.91 kg/m², es ideal para instalar en estructuras ligeras. El modelo clásica es una buena opción para oficinas, hospitales, patios de comida rápida y vestíbulos.

Garantía:

1 año materiales
1 año instalación

Medidas tabletas:

Cuenta con paneles robustos hechos de varillas de aluminio verticales de 5/16 pulgadas (8 mm) de diámetro colocados en centros de 3-1/2 pulgadas (89 mm), lo que garantiza resistencia.

Perfil:

Aluminio aleación de 6063 con temple T-5 conforme a ASTM B 221, con fijaciones de acero galvanizado o resistente a la corrosión.

Dimensión de cortina:

Dimensiones máximas a lo alto: 3660mm
Dimensiones máximas a lo ancho: Sin límite

Paneles:

Los paneles deben tener placas de policarbonato tipo armadura de 2 pulgadas (51 mm) de alto en la parte superior e inferior del cierre.

Los eslabones planos horizontales de aluminio de 1/8 de pulgada por 5/8 de pulgada por 7-3/4 de pulgada (3 mm por 16 mm por 197 mm) están escalonados en un patrón de ladrillo conectando con varillas de aluminio verticales de 5/16 de pulgada (8 mm) de diámetro.

Los eslabones de aluminio están espaciados verticalmente cada 12 pulgadas (305 mm)/9 pulgadas (229 mm)/6 pulgadas (152 mm)/3 pulgadas (76 mm) con mangas de PVC de 7/16 pulgadas (11 mm) de diámetro sobre varillas alternas de 5/16 pulgadas (8 mm).

Riel:

Riel de aluminio con dimensiones de 45mm de peralte y 38mm de ancho, con un espesor de 33mm y un canal de 6mm de ancho

Ruedas:

Carretillas embaleradas de lamina galvanizada con baleros abiertos y ruedas de Nylamid de 1" de diámetro.

Casquillos:

Casquillos de acero inoxidable con un diámetro de 19mm y un largo de 82mm con resortes de acero templado y tapa cubre polvo de PVC, diámetro de apertura de 11mm.

Curvas:

Estándar:

Radio 371mm a 90°

Opcionales:

Radio 371mm a 45°

Radio 914mm a 90°

Radio 1219mm a 90°

Arrastre:

Estándar 38mm

Acabado:

Estandar Anodizado

Opciones:

Blanco WH pintura acrílica Duracron K1285

Bronce medio MB, pintura acrílica Duracron K71232

Negro BL, pintura acrílica Duracron K90421

Color personalizado CC, pintura acrílica Duracron o acabado con pintura en polvo.

Previos en obra:

Estructura metálica Calibre 14, PTR de 2"x2" (ver ficha tipo adjunta).

Tablón de madera de 2"x10" o 2"x8"

Realización de nichos (área de guardado).

Puertas de los nichos (en caso de requerirlas)

Piso terminado

Materiales sustitutos:

No aplica

Limpieza:

Limpiador a base de cítrico de naranja (se sugiere hacer una prueba antes), con paño de microfibra.

Para montar orden de fabricación:

Contar con planos aprobados

Postes:

Postes iniciales / final:

Poste #2
Poste #7
Poste #8
Poste #6

Poste intermedios

Poste #5
Poste #3

Separación recomendada entre postes @ 3000mm puede variar según proyecto, podrán ir más juntos (ejemplo 1200mm o según la modulación de las cortinas de acuerdo al ancho total de la fachada).

Ver archivo adjunto con los tipos de postes, contamos con una amplia variedad de postes de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Anchos de los nichos sugeridos:

Estándar 350mm / 400mm
Según proyecto 500mm / 600mm

Profundidades para el área de guardado:

Del 17% al 20% según dimensiones de la fachada, tipo de diseño (lineal, curva, mixta).

Uso de las Cortinas:

Fachadas rectas
Fachadas curvas
Fachadas mixtas

Ventajas:

Podemos cerrar varios frentes que una sola cortina.

No requerimos postes fijos, desmontables, ni levadizos.

Fachadas más limpias

Atención 24/7

Servicio personalizado

Trabajamos de la mano con el cliente para ofrecer las mejores propuestas de acuerdo a los tipos de fachadas, asesoría 24/7, apoyo con el diseño y representación de planos en dwg, facilidad de muestras.

Tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades del cliente.

Fotos de representación

