


KHAMYLUXE
S. de R.L. de C.V. ®

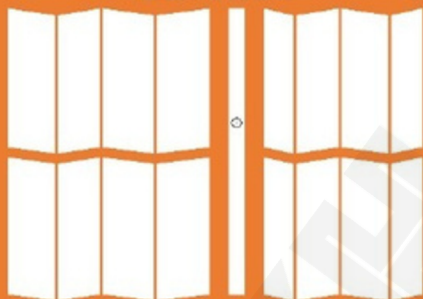

Ficha técnica | Modelo Kamaleónika

Modelo Kamaleónika

Khamyluxe, S. de R.L. de C.V.

Descripción

Cortina corrediza, plegadiza marca Khamyluxe, modelo Kamaleónika, fabricada con paneles de lámina multiperforada al 52% en acabado esmaltado color aluminio, montados sobre estructura de aluminio, en acabado anodizado (aluminio natural), la cual se desplaza mediante carretillas embaleradas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y curva a 90° con radio de 371mm.

Requerimientos de instalación

Estructura de PTR de 2"x2" Cal. 14.
Tablón de madera de 2"x10".
Piso terminado
Realización de nichos

Ventajas

Estética ● Seguridad ● Sin limite de longitud

Operación manual ● Altura máxima 4660mm

1 año de garantía ● Libres de mantenimiento

Ideales para fachadas: curvas ● rectas ● mixtas

Colores



Blanco



Bronce medio





Bronce pálido



Negro




Anodizado claro

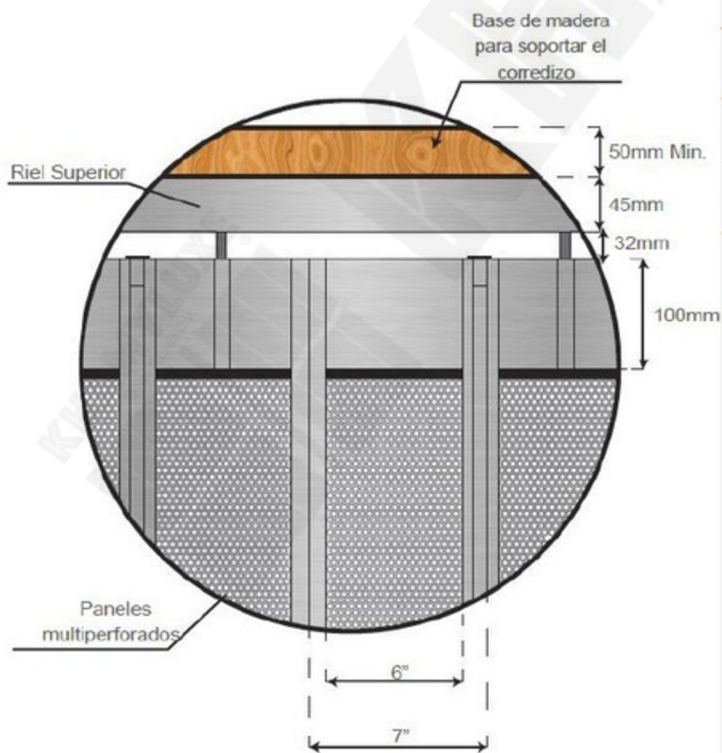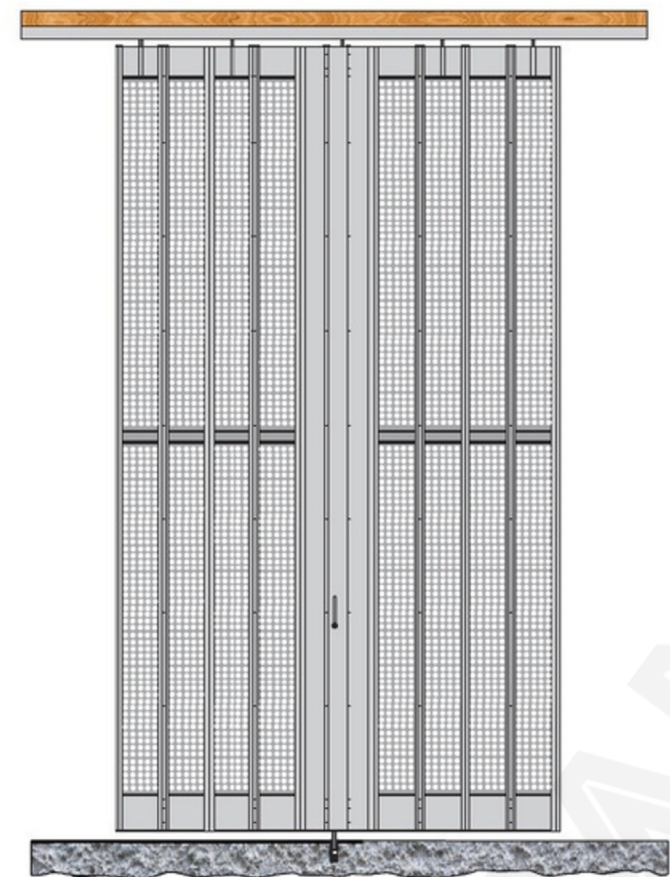


Datos del producto

Categoría de cortina	Estilo multiperforado
Estándar de acabado de cortina	Anodizado natural
Colores en stock con acabado	Negro, Blanco, Bronce, Anodizado
Patrones de cortinas	Derecho (personalizado)
Espaciado entre cortinas	20", 25", 30", 35"
Inserciones	Lámina perforada Calibre 15
Altura de la cortina (max.)	4880mm
Peso de la cortina (desplegada)	9.77kg/m2
Ancho total de la tableta	178mm
Arrastre estándar	38mm
Información sujeta a cambios sin previo aviso	

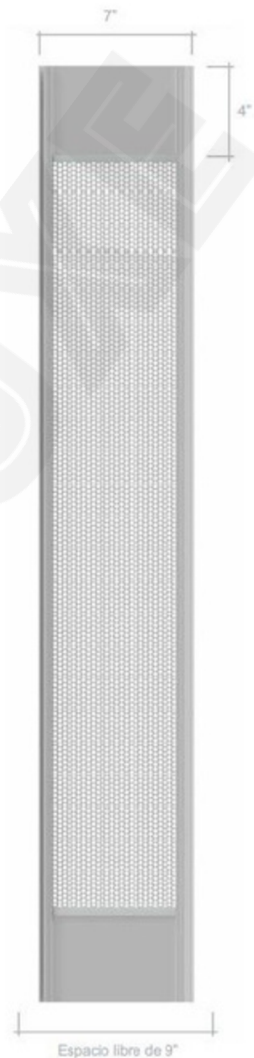

Diseño fuerte y estable.
Rigidez añadida.
Seguridad.
Diseño duradero y liviano
Estética moderna.
Ventilación óptima
Alta visibilidad

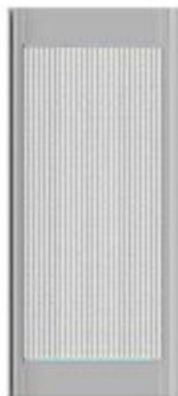

MARCA: KHAMYLUXE
MODELO: KAMALEONIKA

UBICACIÓN: C. Tlaxcala 57, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, C.P. 06760, México,
TELEFONOS: 5570980761 - 5570980755
CORREO DE CONTACTO: ventas@khamyluxe.com

Descripción:

Cortina corrediza, plegadiza, marca **Khamyluxe**, modelo **Kamaleónika**, fabricada con paneles de lámina multiperforada al 52%, perforaciones de 4.8mm de diámetro; en acabado esmaltado color aluminio, montados sobre estructura de aluminio, en acabado anodizado color aluminio natural, la cual se desplaza mediante carretillas embaleras que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y riel curvo a 90° con radio de 371mm.

Garantía:

1 año materiales
1 año instalación

Material de los paneles:

Lámina multiperforada Calibre 15 con perforación de 4.8mm de diámetro.

Medidas tabletas:

Ancho del panel 152mm (6 pulgadas), espesor 1.8mm (Calibre 15), con perforaciones escalonadas a todo lo largo y ancho del panel, perforaciones con un diámetro de 4.8mm. La modulación y tamaño de paneles puede variar de acuerdo a la altura final de la cortina.

Perfil:

Aluminio aleación 6063 con temple T-5, conforme a la norma ASTM B 221.

Dimensiones cortina:

Dimensiones máximas a lo alto: 4880mm
Dimensiones máximas a lo ancho: Sin límite

Paneles:

Los paneles cuentan con bisagras intercaladas para el pliegue de las cortinas, con una altura completa y una separación de 178 mm (7 pulgadas). En su armadura los paneles tienen unas placas en la parte superior e inferior con un peralte de 102 mm (4 pulgadas) y un ancho de 152mm (6 pulgadas). Paneles en armadura tipo "T" con separaciones de aluminio extruído de 2.52mm. Con divisiones entre paneles con soleras de PVC (la altura dependerá de las medidas de la cortina).

Riel:

Riel de aluminio con dimensiones de 45mm de peralte y 38mm de ancho, con un espesor de 3mm y un canal de 6 mm de ancho.

Ruedas:

Carretillas embaleradas de lamina galvanizada con baleros abiertos y ruedas de Nylamid de 1" de diámetro.

Casquillos:

Casquillos de acero inoxidable con un diametro de 19mm y un largo de 82mm con resortes de acero templado y tapa cubre polvo de PVC, diámetro de apertura de 11mm.

Curvas:

Estándar:

Radio 371mm a 90°

Opcionales:

Radio 371mm a 45°

Radio 914mm a 90°

Radio 1219mm a 90°

Arrastre:

Estándar 38mm

Acabado:

Estandar Anodizado

Opciones:

Blanco WH, pintura acrílica Duracron K1285

Bronce medio MB, pintura acrílica Duracron K71232

Negro BL, pintura acrílica Duracron K90421

Color personalizado CC, pintura acrílica Duracron o acabado con pintura en polvo.

Previos en obra:

Estructura metálica Calibre 14, PTR de 2"x2" (ver ficha tipo adjunta).

Tablón de madera de 2"x10" o 2"x8"

Realización de nichos (área de guardado).

Puertas de los nichos (en caso de requerirlas)

Piso terminado

Materiales sustitutos:

No aplica

Limpieza:

Limpiador a base de cítrico de naranja (se sugiere hacer una prueba antes), con paño de microfibra.

Para montar orden de fabricación:

Contar con planos aprobados

Postes:

Postes iniciales / final:

Poste #2
Poste #7
Poste #8
Poste #6

Poste intermedios

Poste #4
Poste #5
Poste #3

Separación recomendada entre postes @ 3000mm puede variar según proyecto, podrán ir más juntos (ejemplo 1200mm o según la modulación de las cortinas de acuerdo al ancho total de la fachada).

Ver archivo adjunto con los tipos de postes, contamos con una amplia variedad de postes de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Anchos de los nichos sugeridos:

Estándar 350mm / 400mm
Según proyecto 500mm / 600mm

Profundidades para el área de guardado:

Del 17% al 20% según dimensiones de la fachada, tipo de diseño (lineal, curva, mixta).

Uso de las Cortinas:

Fachadas rectas
Fachadas curvas
Fachadas mixtas

Ventajas:

Podemos cerrar varios frentes que una sola cortina.
No requerimos postes fijos, desmontables, ni levadizos.
Fachadas más limpias
Atención 24/7
Servicio personalizado
Trabajamos de la mano con el cliente para ofrecer las mejores propuestas de acuerdo a los tipos de fachadas, asesoría 24/7, apoyo con el diseño y representación de planos en dwg, facilidad de muestras.
Tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades del cliente.

Fotos de representación

