



KHAMYLUXE
S. de R.L. de C.V. ®

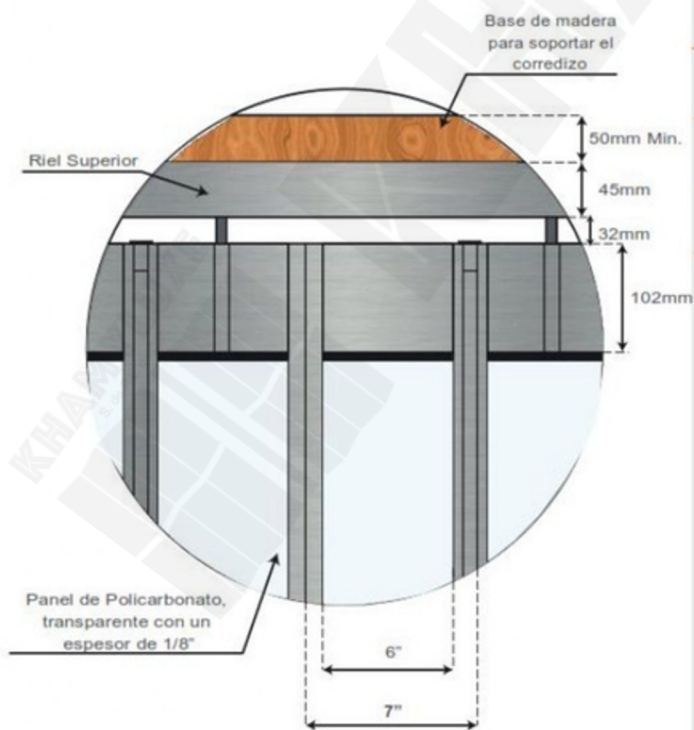

Ficha técnica | Modelo Lexana

Modelo Lexana

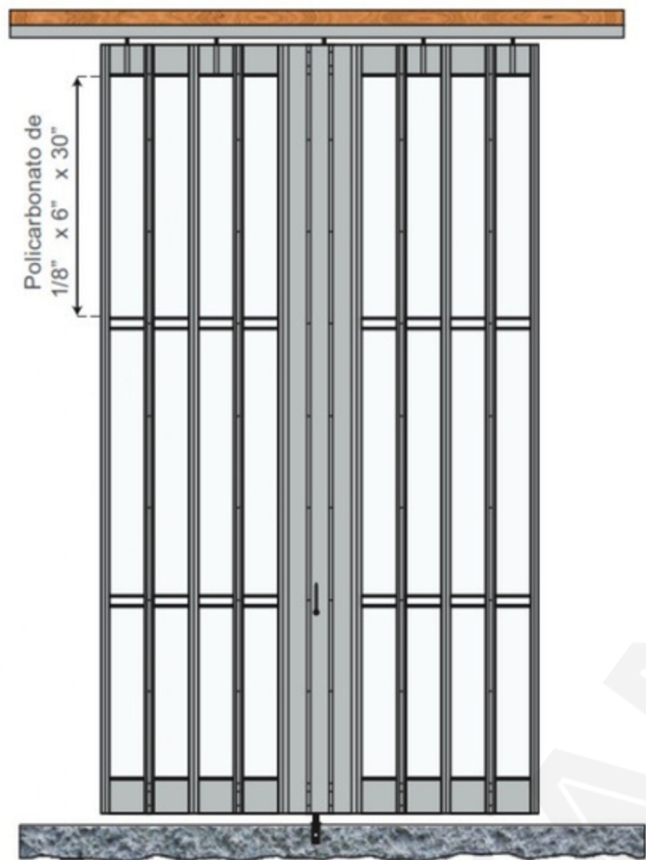

Khamyluxe, S. de R.L. de C.V.

Descripción

Cortina corrediza, marca Khamyluxe, modelo Lexana, fabricada con paneles de lexan transparente y estructura de aluminio, la cual se desplaza mediante carretillas embaleras que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm. Como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por unos casquillos anti-polvo a nivel del piso terminado; incluye rieles rectos y curvos a 90° con radios de 371mm y/o ángulos y radios especiales.

1. Cortina: construida con paneles de lexan de 7" de ancho y 1/8" de espesor.
2. Peso: Paneles de lexan, con un peso de 11 kg/ml.
3. Resistencia 250 veces mayor que el cristal templado.

Requerimientos de instalación

Estructura de PTR de 2"x2" Cal. 14. Tablón de madera de 2"x10".
Piso terminado

Ventajas

Estética ● Seguridad ● Sin limite de longitud

Operación manual ● Altura máxima 4270mm

1 año de garantía ● Libres de mantenimiento

Ideales para fachadas: curvas ● rectas ● mixtas

Colores



Blanco



Bronce medio



Bronce pálido




Negro



Anodizado claro

Datos del producto

Categoría de cortina	Estilo policarbonato transparente
Estandar de acabado de cortina	Anodizado transparente
Colores en stock con acabado	Negro, Blanco, Bronce
Patrones de cortinas	Derecho
Espaciado entre cortinas	20", 25", 30", 35"
Inserciones	Lexan de 1/8"
Altura de la cortina (max.)	4270mm
Peso de la cortina (desplegada)	11kh/m2
Ancho del panel	178mm
Espacio libre debajo de la cortina	38mm
Información sujeta a cambios sin previo aviso	

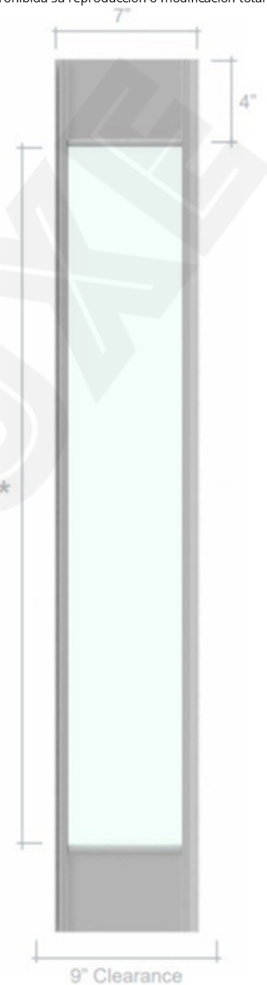

Diseño fuerte y estable.
Rigidez añadida.
Seguridad.
Diseño duradero y liviano.
Estética moderna.
Ventilación óptima.
Alta visibilidad.



MARCA: KHAMYLUXE
MODELO: LEXANA

UBICACIÓN: C. Tlaxcala 57, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, C.P. 06760, México,
TELEFONOS: 5570980761 - 5570980755
CORREO DE CONTACTO: ventas@khamyluxe.com

Descripción:

Cortina corrediza, marca Khamyluxe, modelo Lexana, fabricada con paneles de lexan transparente y estructura de aluminio, la cual se desplaza mediante carretillas embaleradas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm. Como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo a nivel del piso terminado; incluye rieles rectos y curvas a 90° con radios de 371mm y/o ángulos y radios especiales.

Garantía:

1 año materiales
1 año instalación

Medidas tabletas:

Paneles construidos con policarbonato transparente de 6 pulgadas (152 mm) de ancho por 1/8 pulgada (3,2mm) de espesor.

Perfil:

Aluminio aleación de 6063 con temple T-5 conforme a ASTM B 221, con fijaciones de acero galvanizado o resistente a la corrosión.

Dimensión de cortina:

Dimensiones máximas a lo alto: 4270mm
Dimensiones máximas a lo ancho: Sin limite

Paneles:

Los paneles tienen bisagras a tope de altura completa en centros de 7 pulgadas (178mm) b). Los paneles tienen placas tipo armadura de 4 pulgadas (102 mm) de alto en la parte superior e inferior del cierre.

c). Los insertos de panel están separados por extrusiones de aluminio de 1" de altura con extremos en forma de "T" para encajar en canales extruidos de aluminio de altura completa para mayor resistencia.

de). Los paneles de policarbonato transparente están intercalados entre juntas de neopreno coextruido y PVC.

Riel:

Riel de aluminio con dimensiones de 45mm de peralte y 38mm de ancho, con un espesor de 33mm y un canal de 6mm de ancho

Ruedas:

Carretillas embaleradas de lamina galvanizada con baleros abiertos y ruedas de Nylamid de 1" de diámetro.

Casquillos:

Casquillos de acero inoxidable con un diámetro de 19mm y un largo de 82mm con resortes de acero templado y tapa cubre polvo de PVC, diámetro de apertura de 11mm.

Curvas:

Estándar:

Radio 371mm a 90°

Opcionales:

Radio 371mm a 45°

Radio 914mm a 90°

Radio 1219mm a 90°

Arrastre:

Estándar 38mm

Acabado:

Estandar Anodizado

Opciones:

Blanco WH pintura acrílica Duracron K1285

Bronce medio MB, pintura acrílica Duracron K71232

Negro BL, pintura acrílica Duracron K90421

Color personalizado CC, pintura acrílica Duracron o acabado con pintura en polvo.

Previos en obra:

Estructura metálica Calibre 14, PTR de 2"x2" (ver ficha tipo adjunta).

Tablón de madera de 2"x10" o 2"x8"

Realización de nichos (área de guardado).

Puertas de los nichos (en caso de requerirlas)

Piso terminado

Materiales sustitutos:

No aplica

Limpieza:

Limpiador a base de cítrico de naranja (se sugiere hacer una prueba antes), con paño de microfibra.

Para montar orden de fabricación:

Contar con planos aprobados

Postes:

Postes iniciales / final:

Poste #2
Poste #7
Poste #8
Poste #6

Poste intermedios

Poste #4
Poste #5
Poste #3

Separación recomendada entre postes @ 3000mm puede variar según proyecto, podrán ir más juntos (ejemplo 1200mm o según la modulación de las cortinas de acuerdo al ancho total de la fachada).

Ver archivo adjunto con los tipos de postes, contamos con una amplia variedad de postes de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Anchos de los nichos sugeridos:

Estándar 350mm / 400mm
Según proyecto 500mm / 600mm

Profundidades para el área de guardado:

Del 17% al 20% según dimensiones de la fachada, tipo de diseño (lineal, curva, mixta).

Uso de las Cortinas:

Fachadas rectas
Fachadas curvas
Fachadas mixtas

Ventajas:

Podemos cerrar varios frentes que una sola cortina.

No requerimos postes fijos, desmontables, ni levadizos.

Fachadas más limpias

Atención 24/7

Servicio personalizado

Trabajamos de la mano con el cliente para ofrecer las mejores propuestas de acuerdo a los tipos de fachadas, asesoría 24/7, apoyo con el diseño y representación de planos en dwg, facilidad de muestras.

Tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades del cliente.

Fotos de representación

